

Fire Resistant Safes / Brandschutztresore

VALBERG

series: **FRS**
grade: **LFS 60P**

Serie: **FRS**
Klasse: **LFS 60P**



MULTI
LAYER SYSTEM
MULTI



FRS 30



FRS 133


Optional wheels available /
Räder als Option sind erhältlich.



model										KG	Volj
FRS 30	296	430	365	188	326	236	-	tray		31	15
FRS 32	315	445	425	207	341	296	-	tray		38	21
FRS 49	490	361	425	382	257	296	-	1+tray		46	29
FRS 51	510	445	425	402	341	296	-	1+tray		54	41
FRS 66	653	485	450	467	346	301	85x343	1		75	49
FRS 67	713	485	450	527	346	301	85x343	1		86	49
FRS 75	792	485	450	607	346	301	85x343	1		103	64/8
FRS 93	972	565	450	786	426	301	85x423	2		138	98/10
FRS 120	1249	711	580	1034	546	418	135x515	2		290	236/26
FRS 133	1363	711	580	1170	546	418	135x515	2		332	267/26
FRS 165	1700	711	580	1487	546	418	135x515	3		390	340/26

* The outer depth is given without the handle and the lock. /
Die Außentiefe ist ohne die Beschläge gegeben.


** The outer height is given without wheels. The height with wheels is +20 mm /
Die Außenhöhe ist ohne Räder gegeben. Die Höhe mit Rädern ist +20 mm.




Digital lock + Key lock/
Elektronikschloss +
Schlüsselschloss




Digital lock + Thumbturn/
Elektronikschloss +
Türgriff



Digital lock + Key lock/
Elektronikschloss +
Schlüsselschloss



Digital lock + Handle/
Elektronikschloss +
Drehgriff

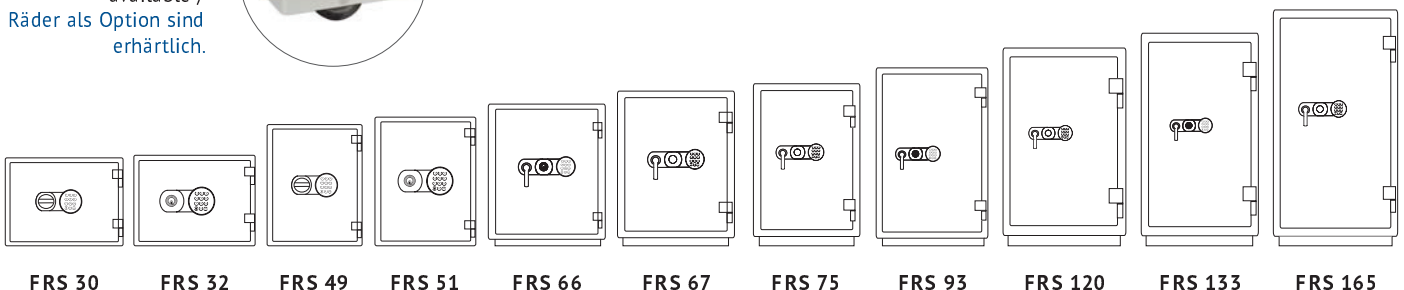

FRS 30

FRS 32

FRS 49

FRS 51

FRS 66

FRS 67

FRS 75

FRS 93

FRS 120

FRS 133

FRS 165

- Fire resistance – LFS 60P according to EN 15659.
- The safe body and door are manufactured with two inter-welded walls that are filled with fire resistant concrete.
- Color: RAL 7035 (light grey), also available in RAL 7024 (grey graphite).
- Anchoring to the floor.

- Feuerwiderstand LFS 60P nach EN 15659.
- Doppelwandige Gehäusen und Türen gefüllt mit feuersicherem Beton.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau), auch in RAL 7024 (graphitgrau).
- Befestigung am Fußboden.